

床の簡単補修材

エコ

水性埋めまるくん

「手軽で簡単! 超速乾!」
「だれでもラクラク補修!」
「臭いが少ない!」





《容量》約2.3リットル

《材料の荷姿》ダンボール箱入りセット
(使い切りタイプ)

- ・水性埋めまるくんエコ骨材 4.5kg/袋
- ・計量カップ ・手袋



凸凹の穴埋め



施工例



作業工程

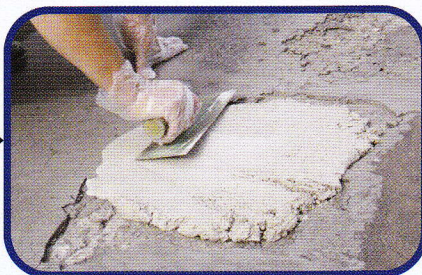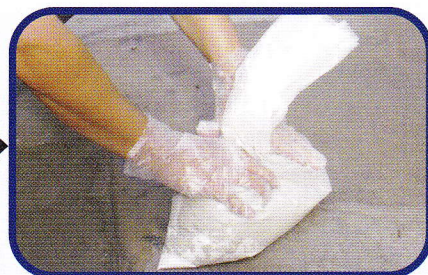


「水性埋めまるくん エコ」は床の凸凹の穴埋めや、床面の段差を修正する等、床の補修材としてだれにでも簡単に作業できます。

- ① 水を骨材の袋に入れ、その中で揉んで混ぜるだけ。(攪拌機等は一切必要としません)
- ② 混ぜやすくコテの作業性は良好です。
- ③ コンパクトで取り扱いやすい容量です。

特 長

1. かたまるのが速い
2. 下地との接着性が良い
3. すりへりが少ない
4. 水性なので臭いがほとんど無い

使用方法

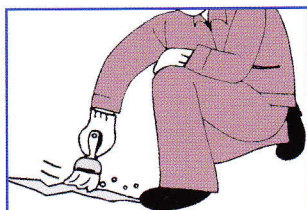

①事前準備


1. 施工面の積もった泥・ホコリ・油分・水分を除去。
※作業後、道具洗浄のため、バケツ等があると便利です。



②液の混入


1. 骨材の袋上部をカットして端をつかみ、計量カップで500ccの水を骨材の上に流し入れる。
(使い切りタイプですので、小分けして使用しないで下さい。)

※水は水道水をご使用下さい。

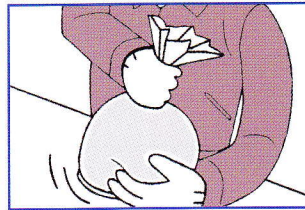

③混 合

1. 基材が流れないように袋の入口をよく絞って握る。
2. 床に置いて、または平らな場所です袋をよくもむ。(約1分)

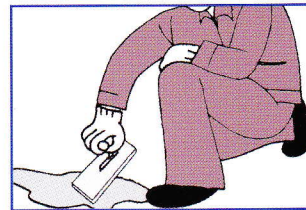

④仕上げ

1. 金ゴテ(出来れば角ゴテ)を準備。
2. 目的の箇所に中身を流し、金ゴテでならし押さえる。(硬くしめる為にコテでたたくのも効果的)
3. 10分～15分(夏場は5分程)で使い切る様にして下さい。(時間が経過すると施工できません)
4. 施工終了後、金ゴテは水で洗浄して下さい。(時間が経過すると「水性埋めまるくんエコ」は落ちません)

注意事項

- 施工箇所が汚れたままの施工は、はがれの原因になります。
- アスファルトへの施工についてはテスト後に行ってください。
- 硬化する時間が早いので、コテ等の道具類はすぐに水で洗い流して下さい。
- 本製品は、水を加えてミックスすると一時的に熱を発生して硬化が始まります。
火傷の原因となりますので、素手等で直接触れることは絶対におやめ下さい。
- 誤って飲み込んだ場合は、速やかに医師の診断を受けて下さい。
- 保管方法：乾燥したところに保管して下さい。

詳細な内容については、技術資料・製品安全データシート(MSDS)を参照して下さい。

i アイレジン株式会社

営業本部 〒342-0042 埼玉県吉川市中野 338
TEL. 048-983-3883 FAX. 048-983-3884
URL : <http://www.i-resin.com>
E-mail : eigyo@i-resin.com

工 場 〒270-0237 千葉県野田市中里 222
TEL. 04-7129-3121 FAX. 04-7129-2123